



DISICO S.A.
INGENIERIA



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023

PRODUCTO PARA BAJA Y MEDIA TENSIÓN



SIEMENS



*Reconectador medio voltaje con
controlador.*

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN



SIEMENS



CORTACIRCUITOS DE 15kV A 100A TIPO UNIVERSAL



Importado y comercializado por Disico S.A


PARARRAYOS



Importado y comercializado por Disico S.A

SECCIONADORES


15 KV 400A-600A / 36kv 600A

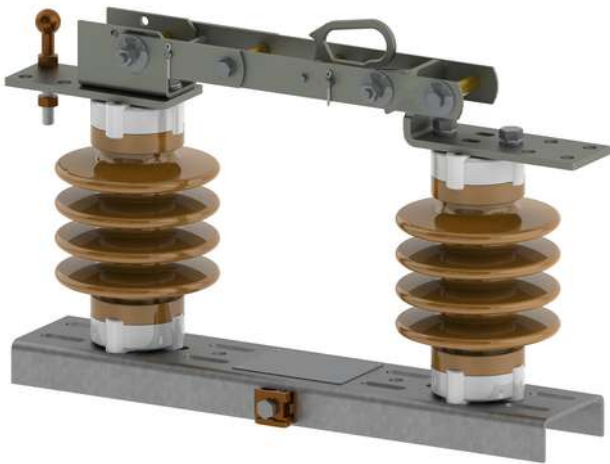

*Seccionadores monopolares tipo
cuchilla de operación sin carga.*



Importado y comercializado por Disico S.A

RED TRENZADA: PINZAS DE SUSPENSIÓN

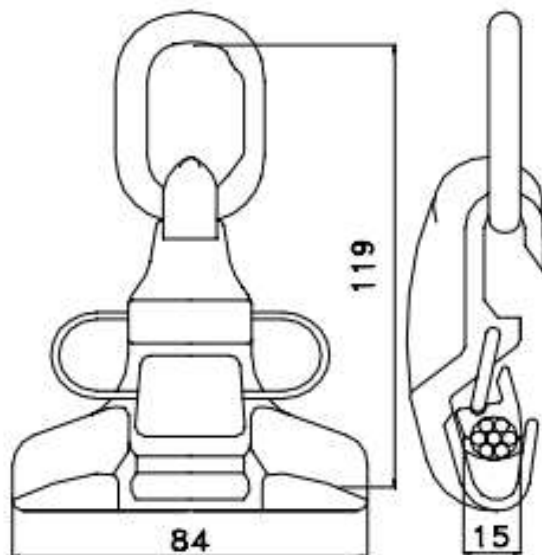

BRONAL S.A.

Modelo	Material	Carga de rotura daN	Sección mm ²	Peso Kg
SP1/1	aleación de aluminio	360 / 440	50 a 70	0,15

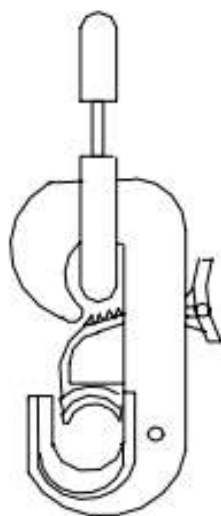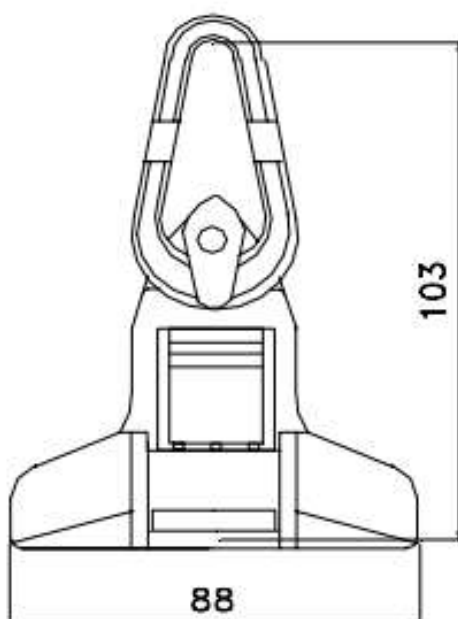


BRONAL S.A.

Modelo	Material	Carga de rotura daN	Sección mm ²	Peso Kg
SP1P	termoplástico con anti UV	450 / 550	50 a 70	0,05

RED TRENZADA: PINZAS DE RETENCIÓN

PINZAS DE RETENCION AUTOAJUSTABLES PARA NEUTRO PORTANTE

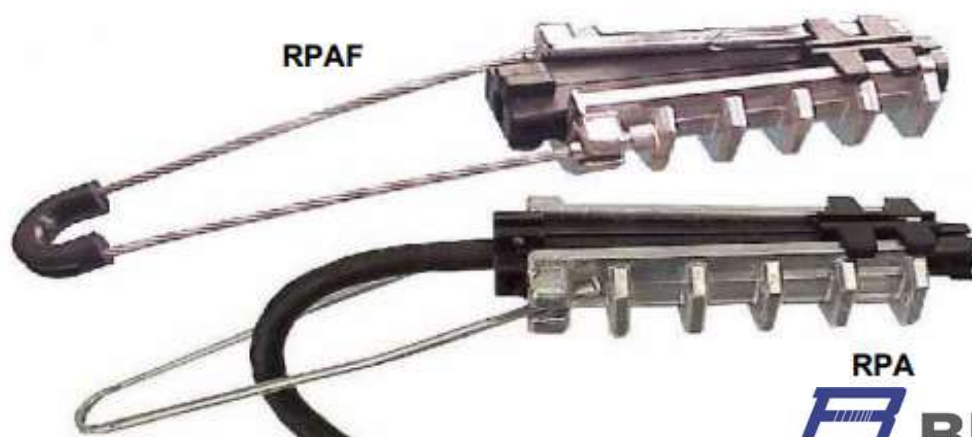

- Cuerpo de aleación de aluminio.
- Mordazas de material termoplástico con protección anti UV.
- Se provee con horquilla de amarre flexible ó rígida.

BRONAL S.A.

Modelo	Carga de rotura mínima	Deslizamiento mínimo	Sección mm ²	Horquilla de amarre	Peso Kg
RPAF	> 1.500 daN	> 1.200 daN	50 a 70	cable de acero	0,55
RPA				hierro cincado	0,50

- A pedido se fabrica con amarre de acero inoxidable, modelo **RPAFI**

PINZAS DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA



DP1P

- Apta para conductores concéntricos y preensamblados de acometida.
- Cuerpo y mordazas de material termoplástico con protección anti UV.
- Gancho de acero cincado. A pedido se fabrica en acero inoxidable, modelo **DP1PI**



DP1/1


- Apta para conductores preensamblados de acometida.
- Mordazas de material termoplástico con protección anti UV.
- Cuerpo de acero cincado.
- Gancho de acero cincado.

BRONAL S.A.

Modelo	Carga de rotura mínima	Deslizamiento mínimo	Rango conductor		Peso Kg
			mm ²	Ø	
DP1/1	> 200 daN	> 160 daN	2 x 4 a 4 x 16	-----	0,25
DP1P			2 x 4 a 4 x 25	4 a 22	0,10

RED TRENZADA: SECCIONADOR PARA NH 00


SECCIONADORES PARA FUSIBLES NH TAMAÑO 00 HASTA 160 A, 500 V

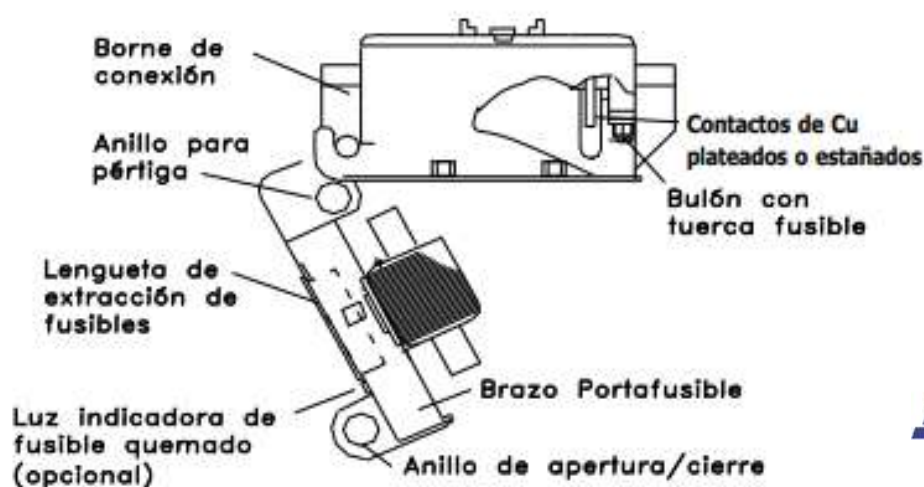


Modelo	Luz indicadora fusible quemado	Peso Kg
APR00	no	0,45
APR00F	si	

 **BRONAL S.A.**

TIPOS DE FIJACION

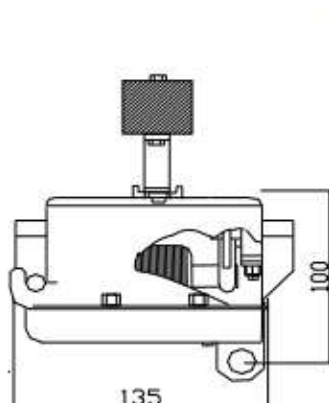

Sobre cruzeta
Modelo: **SU00**

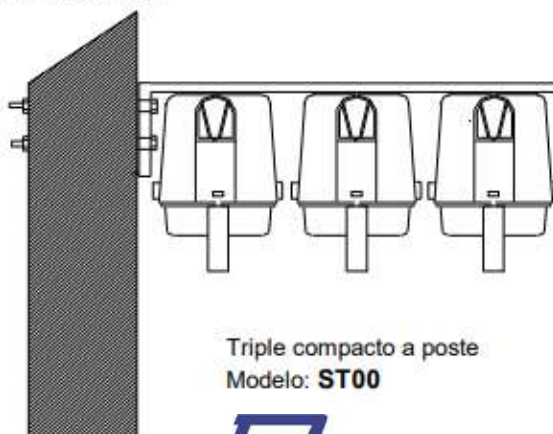

Triple compacto a poste
Modelo: **ST00**

 **BRONAL S.A.**

DETALLE DE OPERACIÓN



Apertura
y cierre



Colocación
de brazo para
cambio de fusibles

SECCIONADORES PARA NH 1 - 2 - 3

SECCIONADORES PARA FUSIBLES NH TAMAÑOS 1, 2 y 3 HASTA 630 A, 500 V


Modelo	Largo	Alto	Características			Accesorios opcionales	
			Luz indicadora fusible quemado	Conector doble	Cubre bornes	Modelo	Descripción
ACR630	200	115	no	no	no	ACRCA	apaga-chispas
ACR630F			si				
ACR630M			no	si	si	ACRCB	cubre bornes
ACR630FM			si				

Borne de conexión
(6 conector doble
según modelo)

Anillo para
colocación de
brazo

Ventana
Indicadora de
fusible colocado

Luz indicadora de
fusible quemado
(opcional)

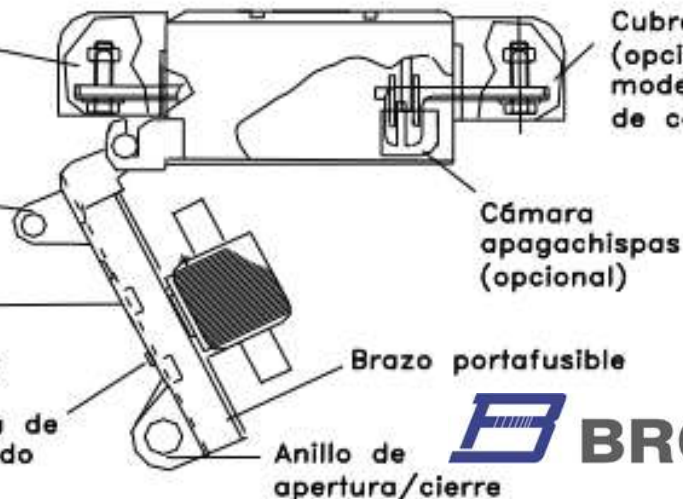

Cubre bornes
(opcional en los
modelos con bornes
de conexión)


Cámara
apagachispas
(opcional)

Brazo portafusible


Anillo de
apertura/cierre

BRONAL S.A.


TIPOS DE FIJACION



Sobre cruceta de madera
Modelo: **SCM**



Sobre cruceta de hormigón
Modelo: **SCH**


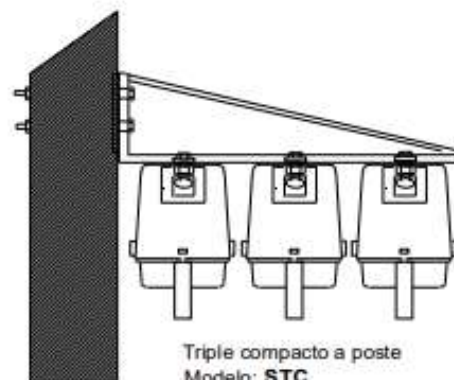


Triple compacto a poste
Modelo: **STC**



BRONAL S.A.

CONECTORES HERMÉTICOS



CONECTORES DOBLE DENTADOS, HERMETICOS, AISLADOS Y CON TUERCA FUSIBLE

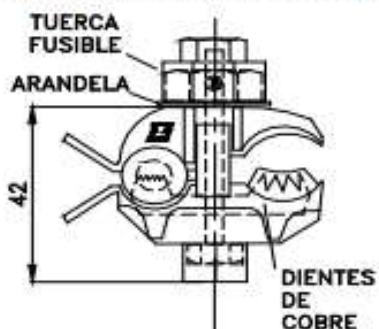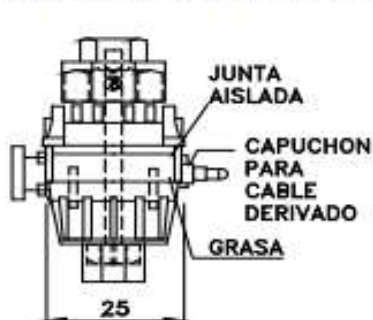

DP9

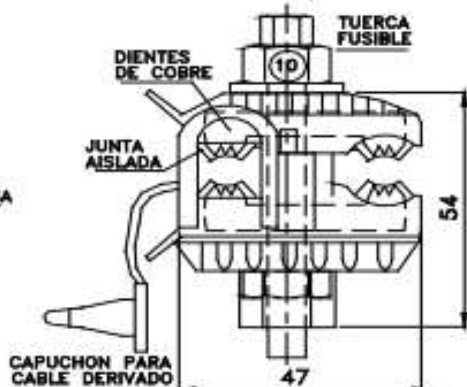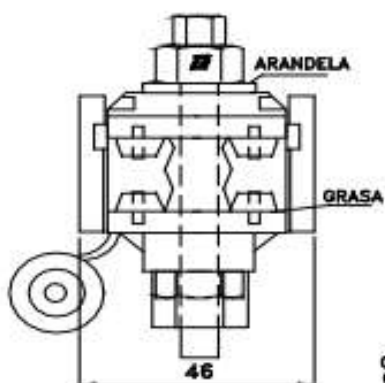


DP5/6

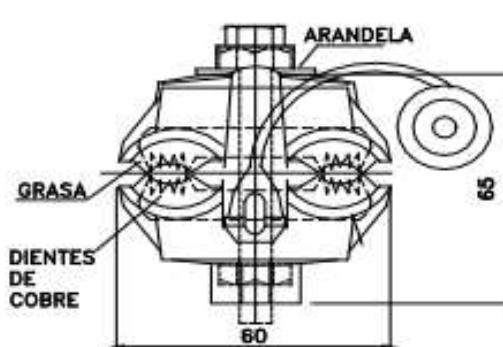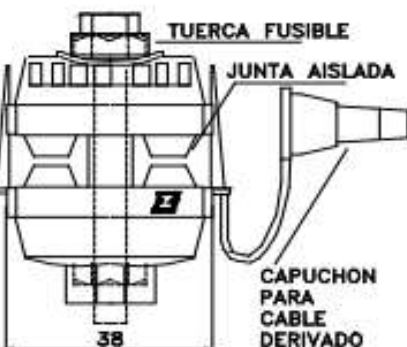

DP7

CONECTORES HERMÉTICOS

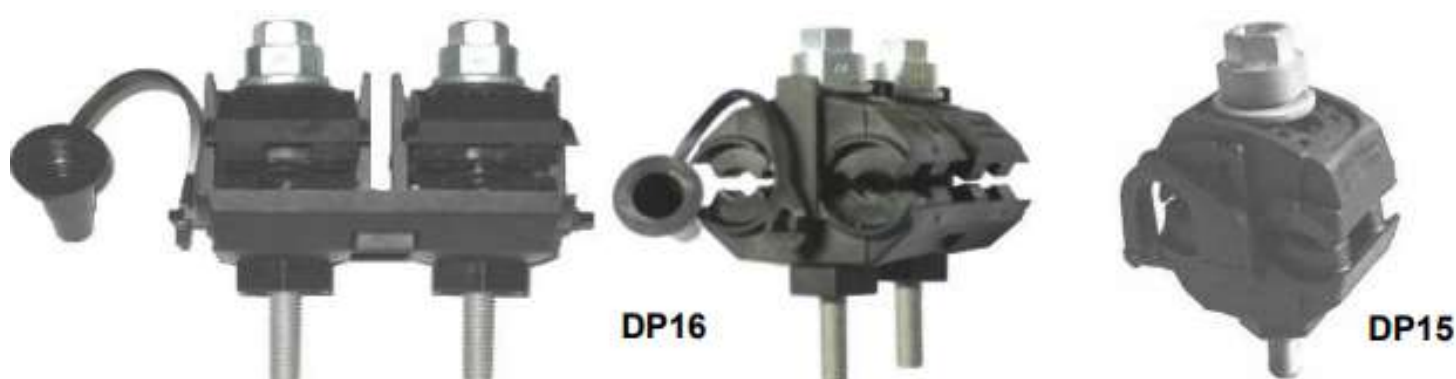

Modelo	Conductor aislado mm ²		Conductor aislado AWG		Uso principal	Torque kg.m
	Principal	Derivado	Principal	Derivado		
DP9	10 a 120	1,5 a 10	# 7 a 4/0	# 16 a 7	alumbrado público	0,8
DP5/6	16 a 95	4 a 35	# 5 a 4/0	# 12 a 2	acometida domiciliaria	1,0
DP5/6A	16 a 95	4 a 16	# 5 a 4/0	# 12 a 6	acometida domiciliaria	1,0
DP7	16 a 150	16 a 120	# 5 a 300	# 5 a 4/0	puentes línea - línea	1,5
DP15	50 a 150	4 a 35	#1/0 a 300	# 12 a 2	acometida domiciliaria	1,0
DP15A	50 a 150	4 a 16	#1/0 a 300	# 12 a 6	acometida domiciliaria	1,0
DP16	35 a 185	35 a 150	#2 a 350	#2 a 300	puentes línea - línea	1,8

- A pedido se fabrican con dientes de cobre estañado, modelos: **DP9E**, **DP5/6E**, **DP7E**, **DP15E** y **DP16E**.

 **BRONAL S.A.**

CONECTORES ELÉCTRICOS A COMPRESIÓN

TIPO AP



TIPO DBH



Fabricados por Disico S.A

AISLADORES EN PORCELANA Y POLIMÉRICOS



GAMMA
corona



CABLES


Prysmian
Group

 **Procables**[®]




CENTELSA[®]
by **Nexans**

 **ZTT**
中天科技

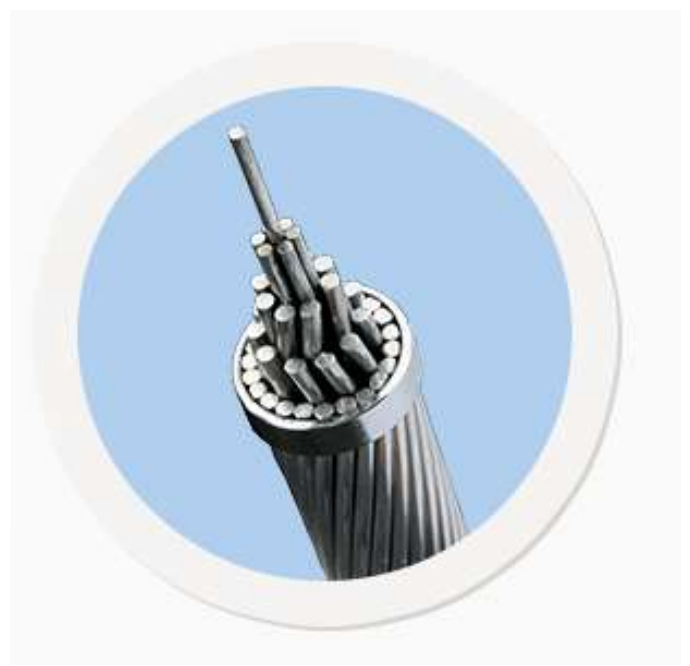

CABLES

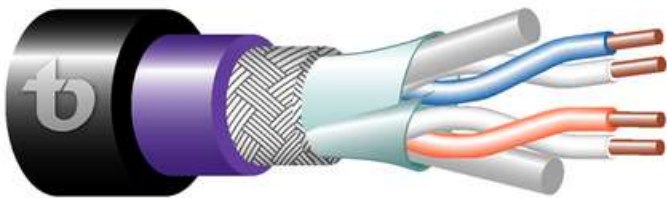

***Cable de acero recubierto en cobre al
40% calibre 7X7***

Importado y comercializado por Disico S.A

MEDIDORES DE ENERGÍA

MEDIDOR ELECTRONICO TRIFÁSICO

DTSY1088 3P

NTC 5226 (IEC62052-11)
NTC 4052 (IEC62053-21)
NTC 4569 (IEC62053-23)

DESCRIPCION

CORRIENTE: 3 X 5 (100) A


3 X 120 / 208 V

TETRAFILAR

CLASE 1

60 HZ

DIAGRAMA UNIFILAR

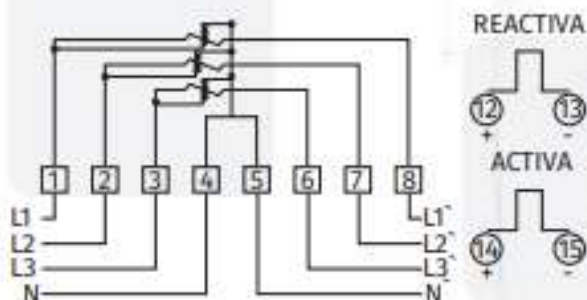

CONEXION SIMETRICA



MEDIDORES DE ENERGÍA

MEDIDOR ELECTRÓNICO BIFASICO

DTSY1088 2P

NTC 5228 (IEC62053-11)

NTC 4052 (IEC62053-21)

NTC 4049 (IEC62053-23)

DESCRIPCION

CORRIENTE: 5 (100) A


2 X 120 / 208 V

TRIFILAR

CLASE 1

60 HZ

DIAGRAMA UNIFILAR

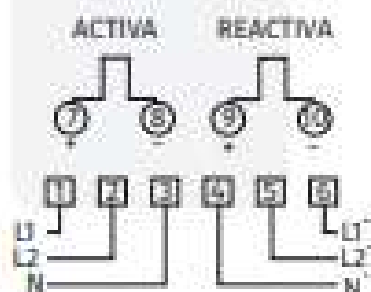

CONEXION SIMETRICA



MEDIDORES DE ENERGÍA

MEDIDOR ELECTRONICO MONOFÁSICO

DDSY 1088

NTC 5226 (IEC62052-11)

NTC 4052 (IEC62053-21)

NTC 4569 (IEC62053-23)

DESCRIPCION

CORRIENTE 5(100)A


120 V BIFILAR

ACTIVA CLASE 1

REACTIVA CLASE 2

60 HZ

DIAGRAMA UNIFILAR

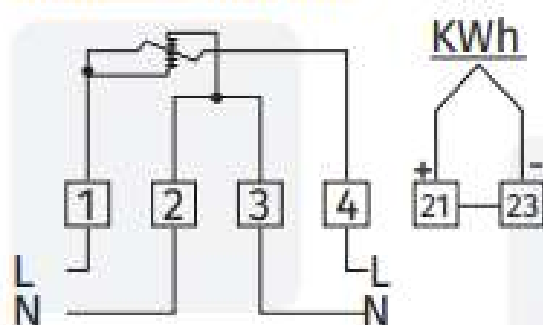

CONEXION SIMETRICA



MEDIDORES DE ENERGÍA INTELIGENTES



*Medidor polifacético
(clase 1) con
modulo de
comunicación*



*Medidor bifásico
(clase 1) con
modulo de
comunicación*



*Medidor monofásico
(clase 1)*



MEDIDORES DE ENERGÍA INTELIGENTES



*iT30 Conexión CT/PT o CT Alta Precisión Tres
fases Medidor Inteligente (Clase 0.5S)*

RUT955

 **TELTONIKA** | Networks

RUT955



RUT955 es un enrutador LTE altamente confiable y seguro con E / S, GNSS y RS232 / RS485 para aplicaciones profesionales

MEDIDORES DE ENERGÍA INTELIGENTES



***i100-c5 Medidor De Energía Inteligente
Monofásico***

MEDIDORES DE ENERGÍA INTELIGENTES



IHM-4000 Smart data concentrador

MEDIDORES DE AGUA




ELECTO T asegura la máxima flexibilidad en la comunicación de datos a corta y larga distancia.


MEDIDORES DE AGUA



Contador de chorro único con rodillos protegidos, SJ ONE - Compacto, robusto y adecuado para los entornos más difíciles, es compatible con todos los tipos de agua.

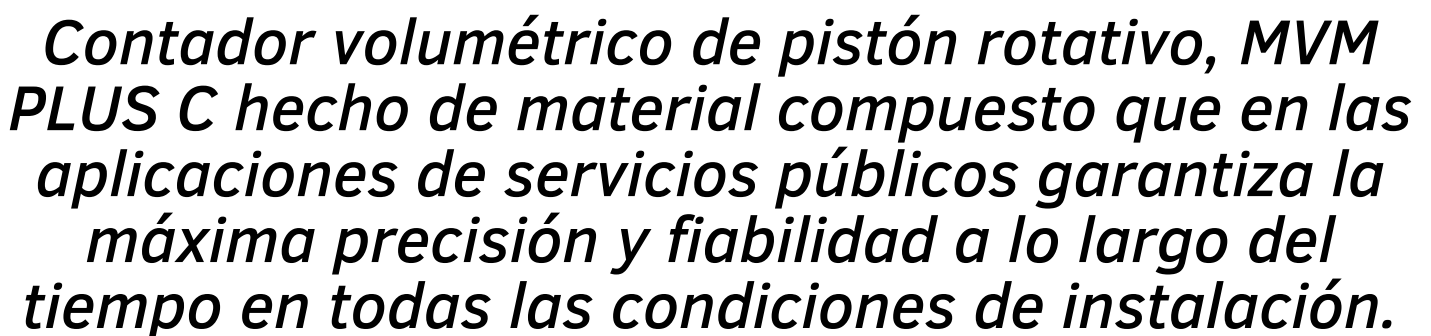


MEDIDORES DE AGUA

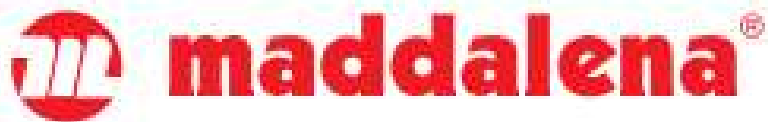


*Contador de chorro único superseco- SJ Plus/Evo
representa la nueva generación de medidores de
chorro único para uso doméstico.*

MEDIDORES DE AGUA

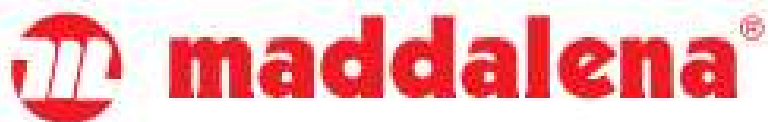

Contador Electro Bulk Estático- Contador de ultrasonidos para agua fría ideal para grandes volúmenes para servicios públicos y uso industrial.

MEDIDORES DE AGUA

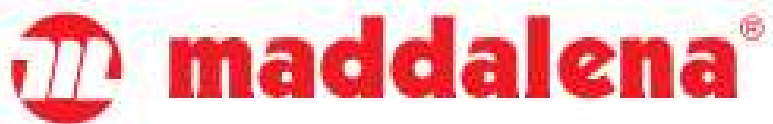

Contador DS TRP de chorro múltiple con rodillos protegidos- Brinda inmunidad a los campos magnéticos.

MEDIDORES DE AGUA



ZENNER

Medidor RTKD tipo volumétrico transmisión magnética. Proporciona resultados de alta precisión, preparado para su integración en sistemas modernos Smart Metering de lectura.

DUCTOS ,TUBERIA Y ACCESORIOS

Colmena
Conduit_{Ltda}



plastIMEC

TUBOSA




PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN



SYLVANIA

BANDEJAS PORTACABLES

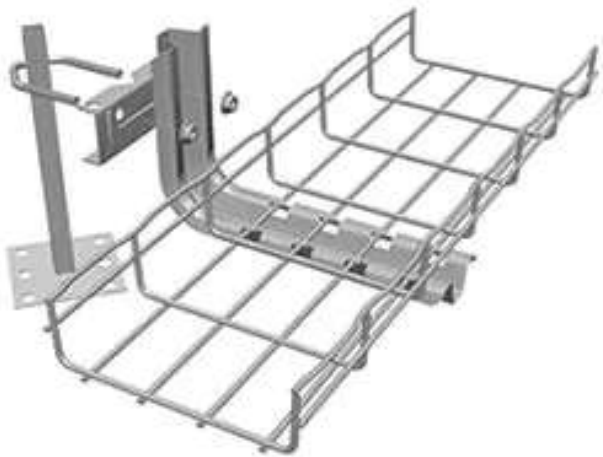

CABLOFIL®

INNOVATORS IN CABLE MANAGEMENT



PLANTAS ELÉCTRICAS



WESTIN[®]
POWER



UPS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE ENERGÍA



POWEST®

CONTROL INDUSTRIAL Y AUTOMATIZACIÓN

SIEMENS

- Automatización
- Control industrial
- Interruptores
- Motores trifásicos
- Variadores de velocidad



CONTROL INDUSTRIAL Y AUTOMATIZACIÓN



Schneider
Electric

DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS



 **legrand**®



DISICO S.A

Teléfono: +57 601 786 8198

Dirección: Carrera 27#22C-79