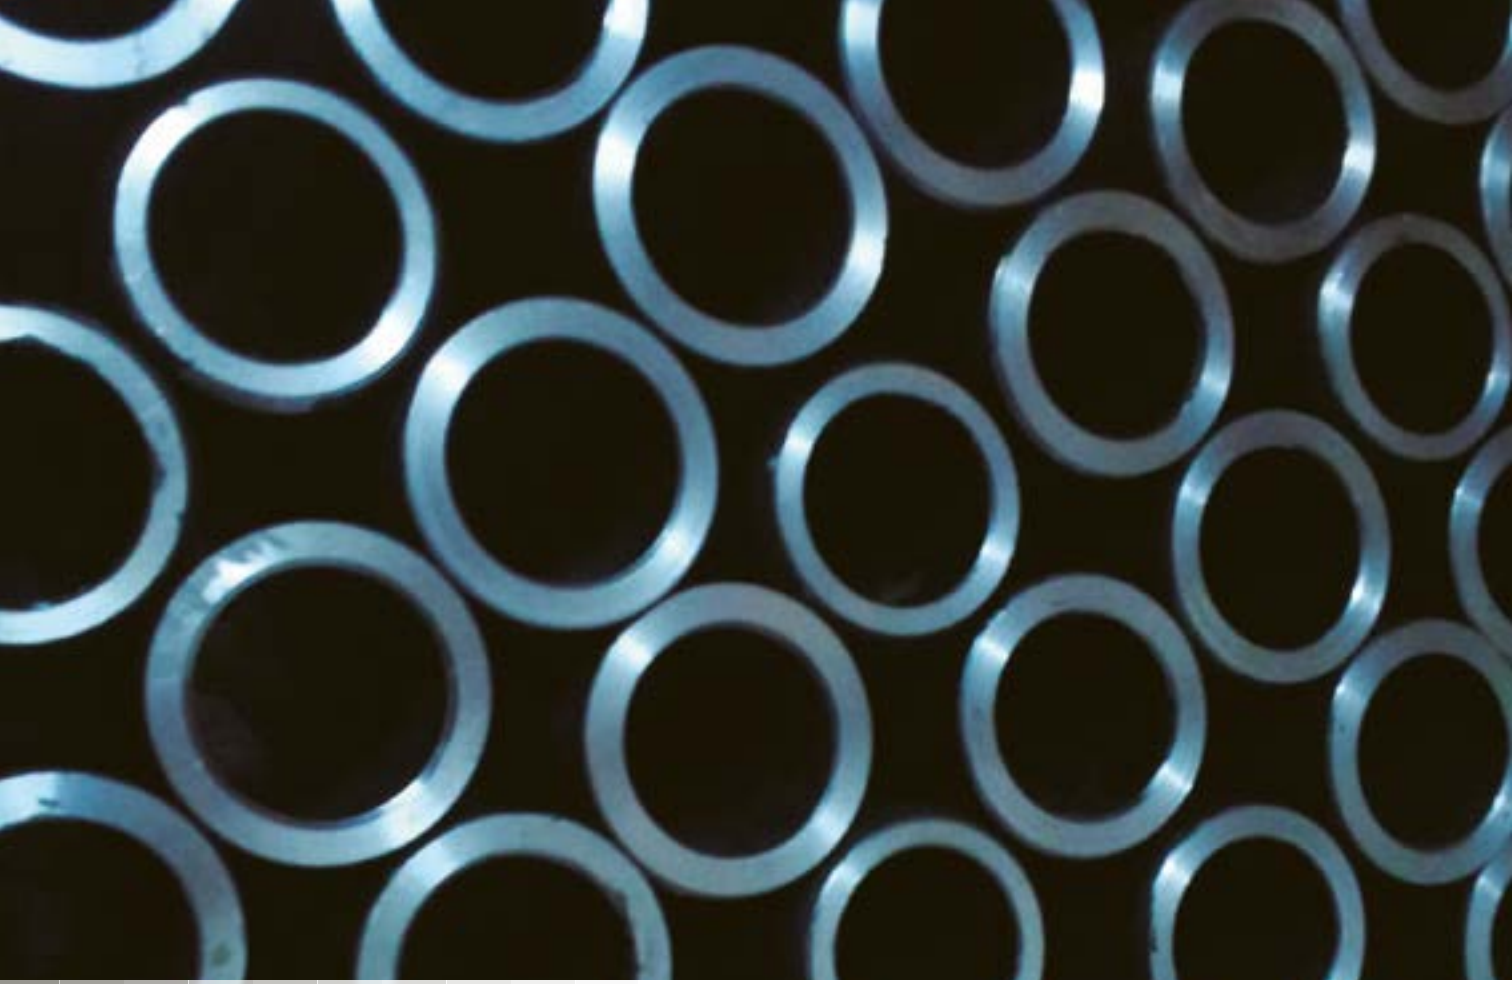

Supplier

INDUSTRIAL & OIL COLOMBIA S.A.S.

Quienes Somos

SUPPLIER INDUSTRIAL & OIL COLOMBIA S.A.S., es una empresa colombiana privada y constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), de carácter comercial, conformada por un equipo de trabajo de alto desempeño que busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el sector industrial y de hidrocarburos por medio de nuestra oferta de productos y servicios de excelente calidad y eficiencia. Todo esto nos define como el aliado correcto para maximizar el desarrollo productivo de toda nuestra cadena de valor. (Clientes – Colaboradores – Proveedores – Familia – Gobierno)

Misión

Innovamos y Comercializamos productos y servicios que generen valor para nuestros clientes y accionistas, asegurando el bienestar de todas las personas que intervienen en la cadena de valor, garantizando la calidad de nuestros procesos y el cuidado del medio ambiente, generando de esta manera confianza de largo plazo.

Visión

Ser a futuro, una de las principales compañías proveedoras de suministros y servicios complementarios para el sector industrial y de hidrocarburos en Latinoamérica, reconocidos por nuestra capacidad de generar valor, confianza y desarrollo sostenible en el mercado..

En que Creemos

CONFIANZA es nuestro principal valor corporativo, de este concepto se desprenden todas nuestras relaciones con nuestros colaboradores, clientes, accionistas, proveedores y demás grupos de interés con el fin generar velocidad, credibilidad y rentabilidad en toda nuestra operación.

Creemos en:

- Enfocarnos en nuestros clientes
- No importa si tenemos que hacer solo una cosa, lo importante es hacerla bien
- Ser veloces no rápidos
- La flexibilidad, creatividad y la innovación
- Generar rentabilidad y valor siendo honestos
- La sana competencia
- Ser los mejores no es suficiente

Productos y Servicios

Línea de Fabricación

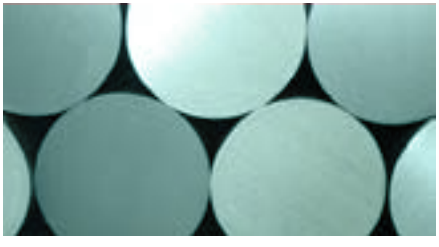

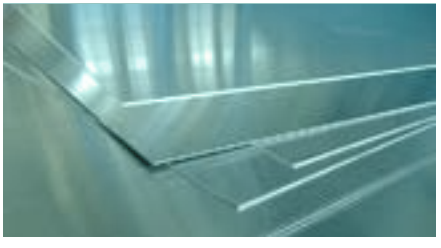

Line Blanks
Línea de Spectacles

Spectacle Blind

Paddle Blind

Paddle Spacer

Pieza realizada bajo las Norma API 590 / ASME B16.48; y en concordancia con las Normas ANSI B16.5 - ANSI B16.20 - ASME B31.3 y ASME B16.47 (FOR LAGER DIAMETER FLANGES)

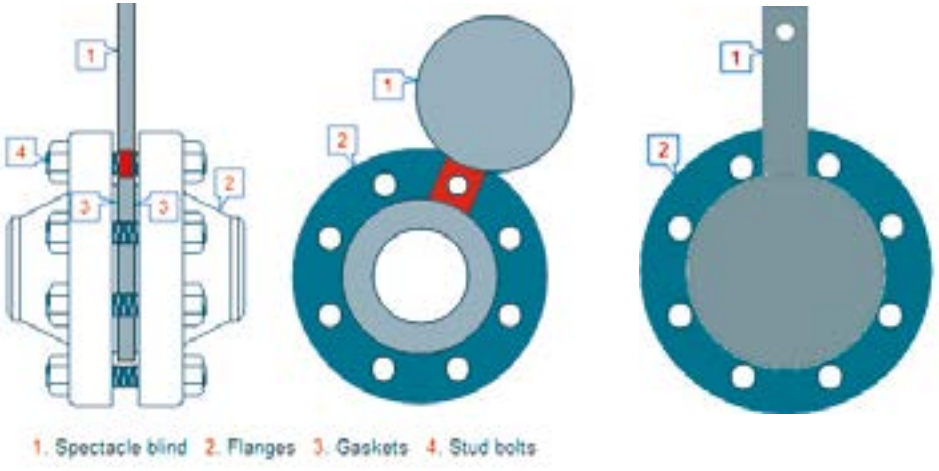

1. Spectacle blind 2. Flanges 3. Gaskets 4. Stud bolts

Los materiales estandar utilizados son láminas certificadas ASTM A516 GR70, Aceros Inoxidable 304 y 316.

Se fabrican en medidas desde NPS 1/2” hasta NPS 36”; y desde 150 LBS hasta 2500 LBS.

El maquinado se realiza en tornos de Control númerico y convencionales que dan la precisión a los estandares internacionales.

Las terminaciones más utilizadas son: RF, RJ Y RTJ.

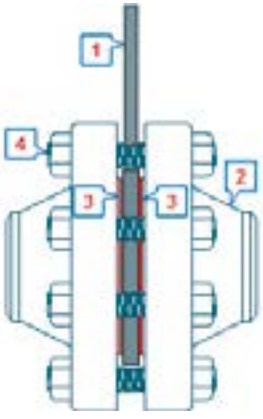

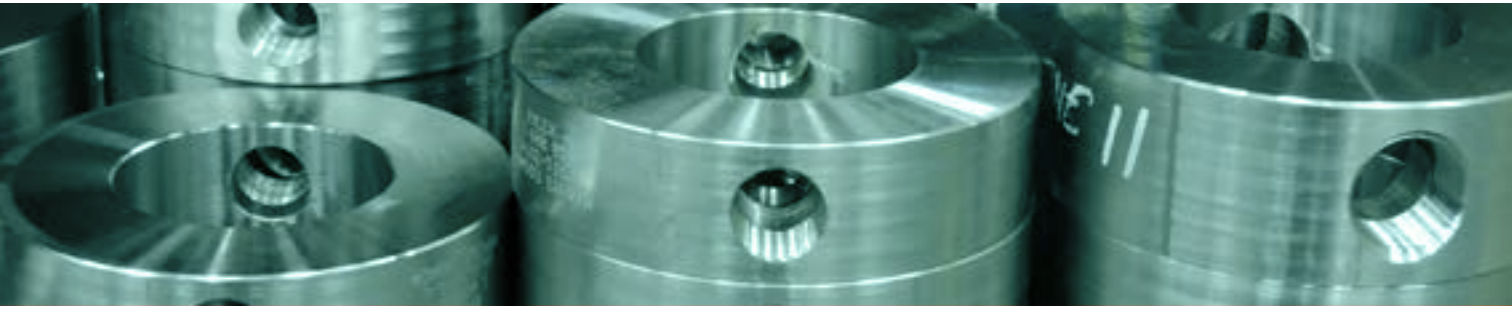

Bleed Rings
(Dreep Rings)

Anillos de Drenaje

Se fabrican bajo la Norma ASME B16.48; y en concordancia con las Normas (para montaje entre Flanges:) ASME B16.5 - ASME B16.20 - ASME 31.3.

Los materiales que se utilizan, pueden variar de acuerdo a la necesidad del cliente, Acero al Carbón, Acero Inoxidable 304 y 316, o aleaciones que se expecfiquen en la compra.

Las medidas van desde NPS 1 a 12 NPS; desde 150Lbs a 1500 Lbs

Pueden ser suministrados con grifos THRD o SW; terminaciones de las caras: RF, RJ Y RTJ.

Orifice Plates

Platinas Orificio

Se fabrican todos los tipos de Pltinas Orificio: Square Edge (Standard) Bore, Quadrant Edge Bore, Eccentric Bore, Segmental Bore, Paddle y RTJ.

Las platinas de Borde Cuadrado (Square Edge Flow Metering) se hacen en concordancia con la Norma ASME B16.36 para Bridas Orificio RF;
Las de Restricción (Restriction Orifice Plates) con la Norma ASME B16.5 para Bridas RF.

Los materiales estandar utilizados son: Acero Carbón, Acero Inoxidable 304 y 316, o aleaciones que requiera el cliente.

Las medidas van desde NPS 1/2 hasta NPS 24; desde 150 Lbs a 2500 Lbs

Swage Nipple

Reducciones Botella

Bajo la Norma MSS-SP 95. Concéntricas, fabricadas a partir de tubería Acero Carbón certificada, sometidas a presión hidráulica; y en barras forjadas de Acero Carbón e Innoxidable 304 y 316; en medidas desde, 1/4" a 6", SCH40 - SCH80 - SCH160 - SCHXS - SCHXXS.

Excentricas, fabricadas de barra Acero Carbón o Inoxidable certificada, sometidas a maquinado; en medidas desde 1/4" a 4", SCH40 - SCH80 - SCH160 - SCHXS - SCHXXS

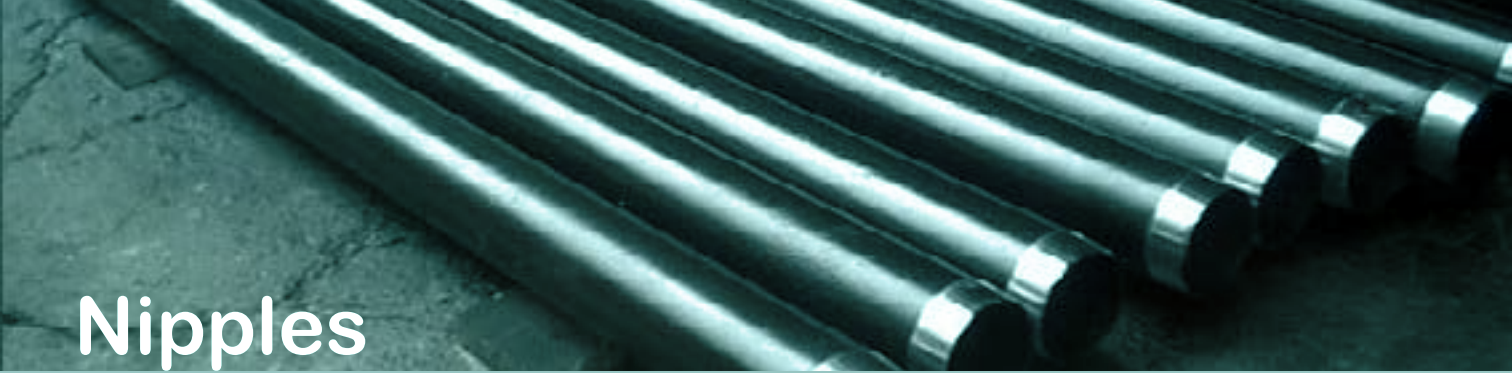

Nipples

Niplería

Fabricados de tubería Acero Carbón e Inoxidable certificada y en barra Acero Carbón o Inoxidable para piezas especiales; en medidas desde 1/4” a 8”, SCH40 - SCH80 - SCH160 - SCHXS - SCHXXS

Outlets

Branch Connection Fittings

Piezas encastre para soldar en Acero Carbón e Inoxidable, fabricadas bajo norma MSS-SP 97, y en consordancia con las Normas ASME B36.10 y B31.3.

Sockolets,
Threadolets,
Weldolets,
Elbolets,
Latrolets,
Nipolet,
Brazolet,
Coupolet;

NPS 1/2” a NPS 36”; desde 1500 a 9000 LBS. (SCH40 - 80 - 160 - STD - XS - XXS)

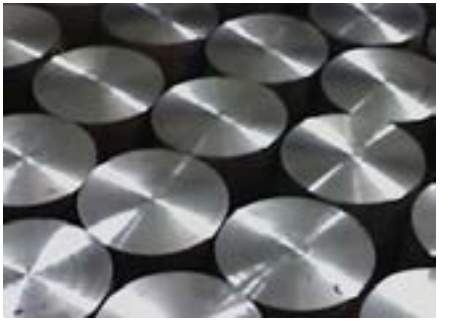

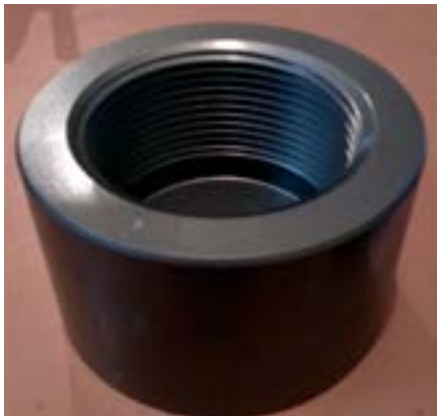

Fittings

Piezas de Conexión y empalme

Threaded Fittings basados en la Norma ASME B16.11; Las dimensiones estándar para roscas con la Norma ASME B1.20.1, Presión: Clase 2000, 3000 y 6000;

y Socket Weld Fittings basados e la Norma ASME B16.11; Presión: Clase 3000, 6000 y 9000.

Full Coupling
Half Coupling
Reducing Coupling
Reducer Insert
Cap
Hex Head Plug
Round Head Plug
Bushing

Materiales en Acero Carbón e Inoxidable.

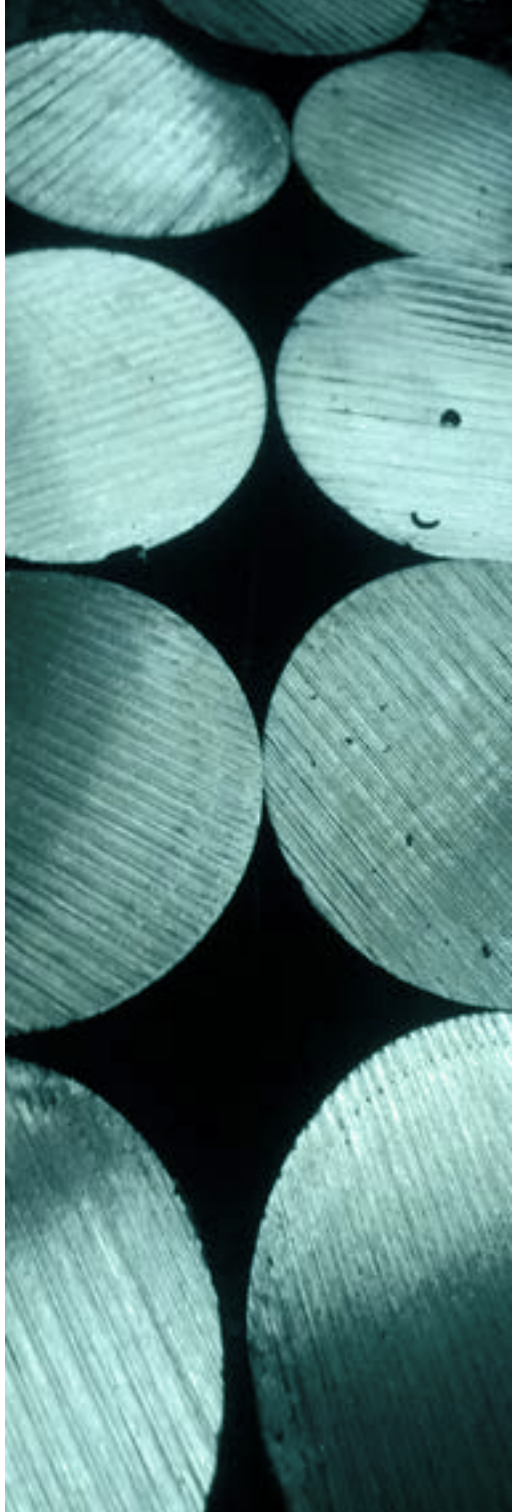

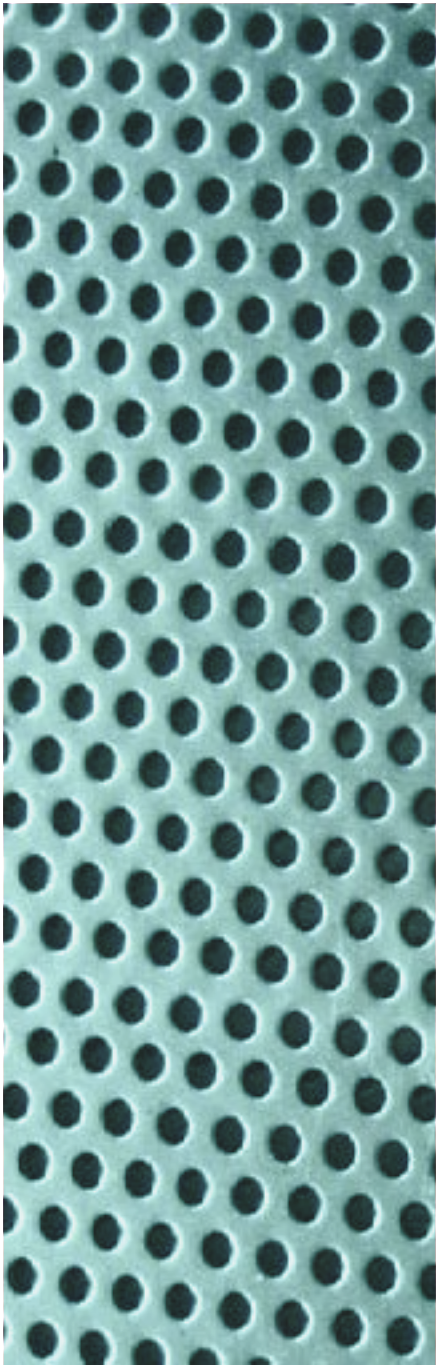

Filtros

Temporary Strainers
(Temporales)

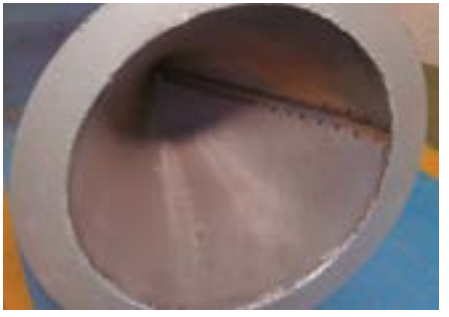

Filtros temporales, fabricados en Acero Carbón e Inoxidable 304 O 316, con distintos tipos de Malla de acuerdo al requerimiento;
en dimensiones desde 3/4" hasta 36".
Disponibles para FF, RF, RTJ

Permanent Strainers
(Permanentes)



*Basket Strainer para Tubería de trayecto Horizontal
*Basket Strainer para Tubería de trayecto Vertical
*Tee Strainers
*"Y" Strainer
*Clip Strainers
*Duplex Strainers

Fabricamos variedad de filtros permanentes y recipientes a presión en los distintos materiales estándar permitidos por las Normas; todos construidos de acuerdo a las necesidad de aplicación que el cliente requiera.

Fabricaciones Especiales

Termopozos

**Roscados y Bridados,
hasta 2500 LBS.**

Guardabridas

Mantenimiento Técnico de Válvulas

El proceso se hace bajo Normas establecidas; API 598 - Válvula de Inspección y Ensayo. La norma abarca la inspección, examen complementario, y los requisitos para la Prueba de Presión para la compuerta de asiento y la resistencia.

Construcciones a partir de Planos y Diseños

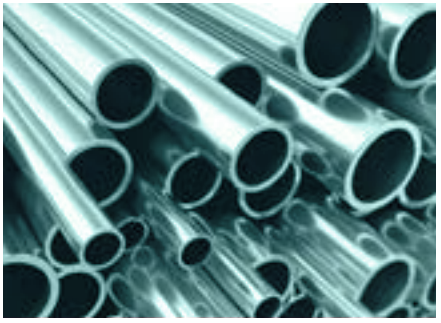

Línea Comercial

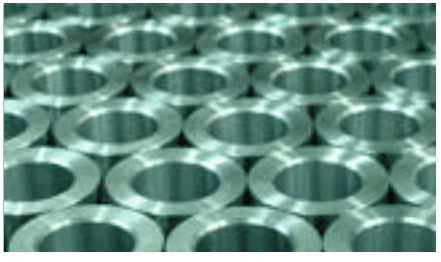

Válvulas

Materiales/ASTM

Acero Carbón
ASTM A216
Grado WCB

316SS ASTM A351
Grado CF8M

304SS ASTM A351
Grado CF8

304L SS ASTM A351
Grado CF3

316L SS ASTM A351
Grado CF3M

Bronze ASTM B62

Gate Valves
Válvula Compuerta

Acero Carbón
Acero Inoxidable
Por 150, 300, 600, 900 y 1500 Lbs

Needle valves
Válvula Aguja

Check valves
Cheque Cortina

Acero Carbón
Acero Inoxidable
Por 150, 300, 600, 900 y 1500 Lbs

Globe Valves
Válvula Globo

Acero Carbón
Acero Inoxidable
Por 150 y 300 Lbs

Butterfly Valves
Válvula Mariposa

Ball Valves
Válvula Esfera

Acero Carbón
Acero Inoxidable
Por 150, 300, 600, 900 y 1500 Lbs

Control Valves
Válvula de Control

Pipes
Tuberías

En todos los diámetros
1/8 NPS a 48 NPS
Grosor: SHC40, SCH80,
SCH160, STD, XS, XXS.

Tuberías con Recubrimiento
en Concreto

Materiales

Acero al Carbón:
ASTM A106, ASTM A53,
API 5L Gr B

Acero Inoxidable:
A312 Gr TP304
A312 Gr TP316
A312 Gr TP321
A312 Gr TP317

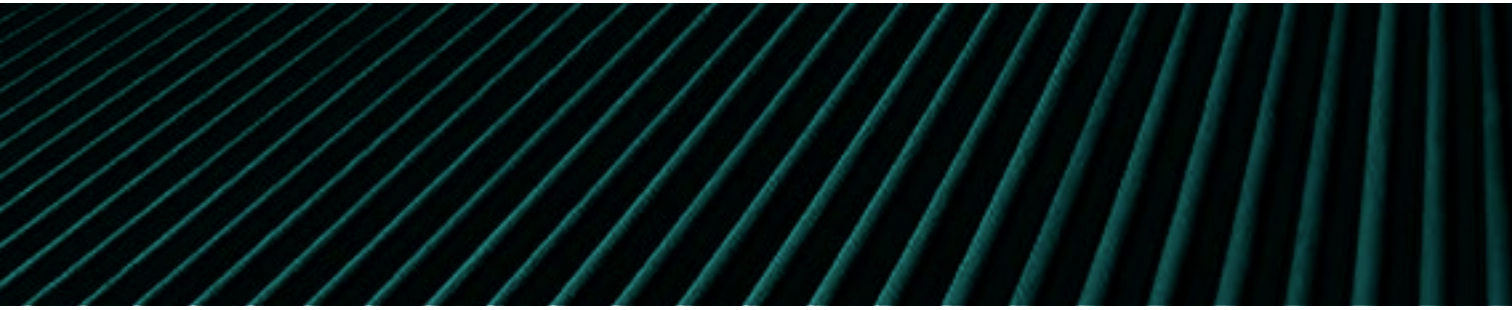

Flanges
Bridas

En todos los diámetros
Acero Carbón e Inoxidable
Clase 150, 300, 600, 900 y 1500 Lbs

Grosor: SHC40, SCH80, SCH160, STD, XS, XXS.
Superficie: RF, FF, RTJ (M&F)

Welding Neck, Socket Weld, Slip-On, Blind, Threaded, Lap Joint, Orifice

Materiales
Acero al Carbón
ASTM A105 , ASTM A694 F65

Acero Inoxidable
A182 Gr F304 , A182 Gr F316
A182 Gr F321 , A182 Gr F347
A182 Gr 347H

ASTM B366 ALLOY20
ASTM B462 ALLOY 20
ASTM B464 GR 8020

Fittings
Piezas de Conexión y empalme

Butt Weld Fittings
Accesorios para Soldar

Diámetros
1 NPS a 48 NPS
Grosor: SHC40, SCH80, SCH160, STD, XS, XXS.

Elbow 90deg. LR
Elbow 45deg. LR
Tee Recta
Tee Reducing
Reducer Concentric
Reducer Eccentric
Cap

Materiales

Acero al Carbón
ASTM A234 Gr WPB

Acero Inoxidable
ASTM A403 Gr WP304
ASTM A403 Gr WP316

Swage Nipples

Socket Weld fittings
Threaded fittings

Diámetros 1/2 NPS a 4 NPS
Presión: 2000, 3000, 6000,
9000 Lbs. SW o NPT

Elbow 90° , Elbow 45°
Tee Straight , Cros
Full-coupling , Half-coupling
Reducing coupling
Reducer insert
Cap
Square head plug
Hex head plug
Round head plug
Hex head bushing
Union (MSS SP-83)

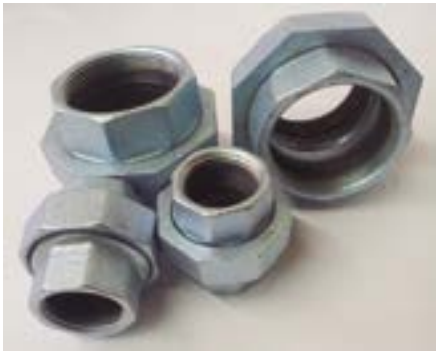

Materiales

Acero al Carbón
ASTM A105
ASTM A694 F65

Acero Inoxidable
ASTM A182 Gr F304
ASTM A182 Gr F316
ASTM A182 Gr F347
ASTM A182 Gr 347H

ASTM B366 ALLOY20
ASTM B462 ALLOY 20
ASTM B464 GR 8020

Productos Eléctricos

Construidas en fundición de aluminio libre de cobre, terminado en pintura electroestática, diseñada para instalaciones eléctricas conduit en áreas expuestas a la intemperie contra la humedad, polvo, corrosión, o gotas de agua.

NEMA 4X

* Cajas NEMA 4X
* Botonera NEMA 4X
* Caja aérea o de haladoInvetida NEMA 4X
* Codo LBD
* Unión Erickson
* Prensa Estopa
* Boquilla aislada con Polo a Tierra
* Boquilla aislada sin Polo a Tierra
* Coraza Flexible Liquid Tigh
* Conector Recto Liquid Tigh
* Conector Curvo Liquid Tigh
* Conector Hub
* Caja cuadrada a prueba de Interperie serie 2400
* Caja redonda a prueba de Interperie

NEMA 7

* Cajas de Sobreponer NEMA 7
* Botonera NEMA 7
* Pulsadores
* Sellos cortafuego
* Tapón Galvanizado Cabeza cuadada
* Uniones Universales H-H
* Uniones Universales H-M
* Caja Redonda Guac
* Caja Redonda Gual
* Caja Redonda Guab
* Caja Redonda Guat
* Caja Redonda Guax
* Caja Cuadrada Tipo Gub -tapa ciega
* Caja Cuadrada Tipo Gub -tapa con mirilla
* Reducción tipo Hub
* Caja para Receptáculo
* Codo 90° a prueba de explosión EL
* Codo tapa sesgada LBH
* Codo LBY a prueba de explosión
* Lámpara Nema 7
* Acoples Flexibles en Acero Inoxidable

Contáctenos

Bogotá

+57 3112000979

Carrera 66 A No. 10 - 96
Salazar Gomez . Puente Aranda

Administracion@suppliercolombia.com

Comercial5@suppliercolombia.com

www.suppliercolombia.com